


Կազմվել է՝ 25.05.2026

Ձեզ ենք ներկայացնում <<Touch Master>> -ի կողմից սպասարկվող հոմ սարքի ինտեգրացիայի ուղեցույցը Արմեդ համակարգի հետ


1. Մուտք լինել հոմ սարք, որից հետո հարկավոր է սեղմել <<Ակտիվացնել կապը կայքի հետ>> կոճակը և սեղմել Պահպանել

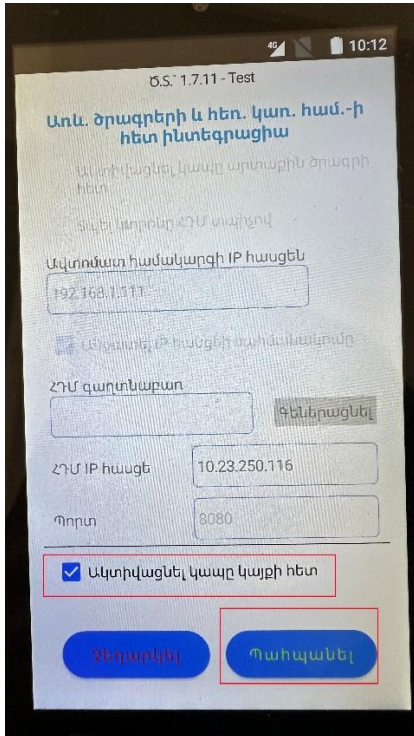


2. Տեղափոխվել Արմեդ կայք մուտք լինել Բուժհաստատության ադմինիստրատոր դերի ներքո առկա <<ՀԴՄ կարգավորումներ>> ֆորմա



3. Ընտրել <<Նոր տարբերակ>> բաժին <<Ավելացնել+>> կոճակ



- **ՀԴՄ սպասարկող կազմակերպություն** - Touch Master
- **Serial**-լրացնել Սերիալական համար
- **ՀԾՀ**- լրացնել այն աշխատակցի ՀԾՀ տվյալը ում դերով պետք է տպվի հղմ կտրոնը, իսկ եթե ՀԾՀ դաշտում լրացնեք *, ապա յուրաքանչյուր աշխատակից կկարողանա տպել ՀԴՄ կտրոն: Եթե նույն հղմ սարքով մի քանի աշխատակից է տպելու, ապա ՀԾՀ դաշտում տարանջատել ստորակետով « , »:

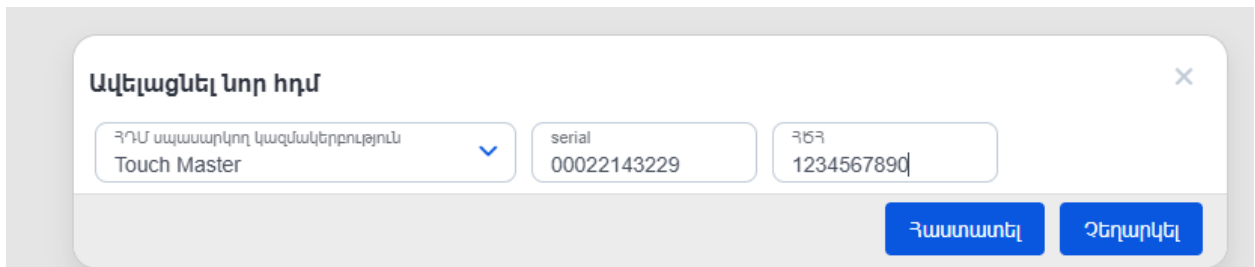

4. ՀԴՄ սարքի վրա բացվում է պատուհան որտեղ արտացոլվում է 6-անիշ <<Ակտիվացման կոդ>>,



Գեներացված կոդը հարկավոր է մուտքագրել Արմեդ համակարգում «**վեցանիշ կոդի հաստատում**» դաշտում և սեղմել Հաստատել:



Հիշեցնում ենք, որ ՀԴՄ ինտեգրացիայից օգտվելու համար անհրաժեշտ է, որ վճարովի ծառայությունները մուտքագրված լինեն Արմեդ համակարգ, ներառելով «հարկային կոդ», «ԱՏԳ կոդ» և «բաժին» տվյալները: